Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1208

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escurridor de pared para material de laboratorio

Descripción : De ABS y policarbonato. Para usarse colgado en la pared. La parte inferior está provista de una bandeja que recoge el agua residual con salida de drenaje para facilitar el vaciado


DATOS TÉCNICOS


referencia	tipo	h (mm)	w (mm)	unidades por ref.
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

FOTO DEL PRODUCTO

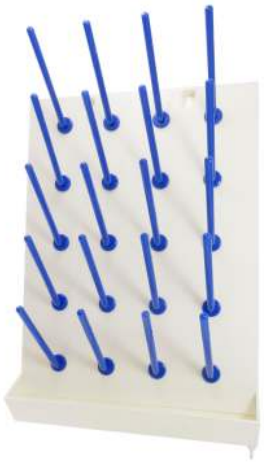

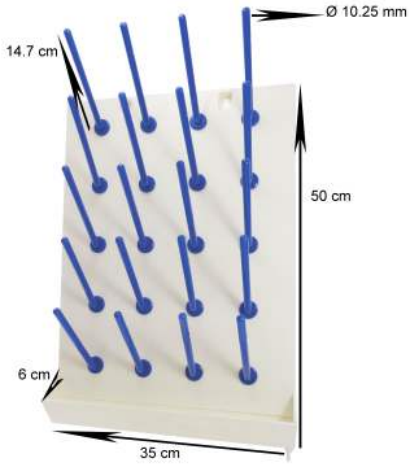

MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1208

GENERAL INFORMATION

Product name : Wall draining rack for labware

Description : Made of ABS and polycarbonate. To be used hanging on the wall. Bottom of the rack is provided with a tray which collects all the waste water with drain outlet to facilitate emptying

TECHNICAL DATA


reference	type	h (mm)	w (mm)	pcs/pack
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

PRODUCT PHOTO



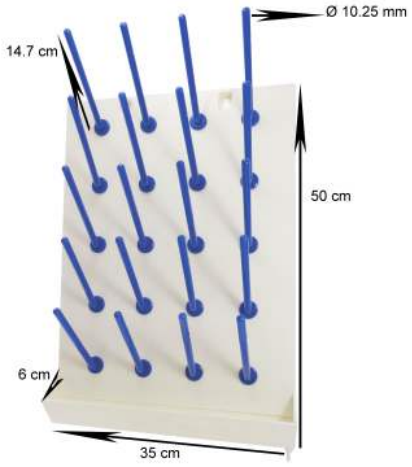

MATERIAL

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (100) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1208

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Égouttoir mural pour matériel de laboratoire

Description : En ABS et en polycarbonate. A utiliser accroché au mur. La partie inférieure est munie d'un plateau qui collecte les eaux usées avec une sortie de vidange pour faciliter la vidange


DONNÉES TECHNIQUES


référence	type	h (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

PHOTO PRODUIT

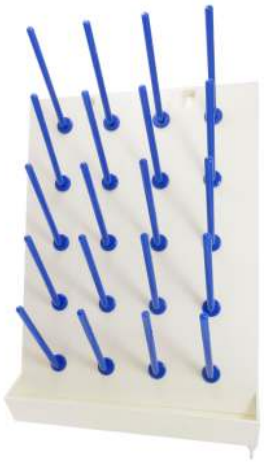

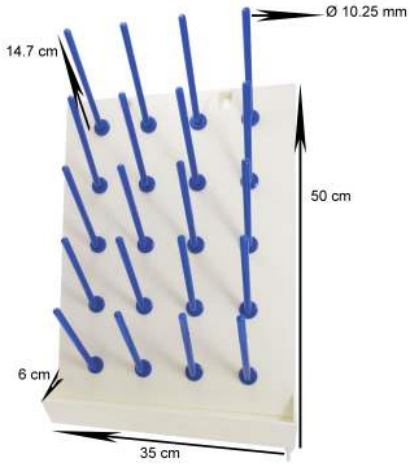

MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 ºC à +85 (100) ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1208

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Gocciolatoio a parete per materiale da laboratorio

Descrizione : Di ABS e policarbonato. Da utlizzare appeso alla parete. La parte inferiore è dotata di un vassoio che raccoglie le acque reflue con uscita di drenaggio per facilitarne lo svuotamento


DATI TECNICI


referenza	tipo	h (mm)	w (mm)	unità per ref.
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

FOTO DEL PRODOTTO

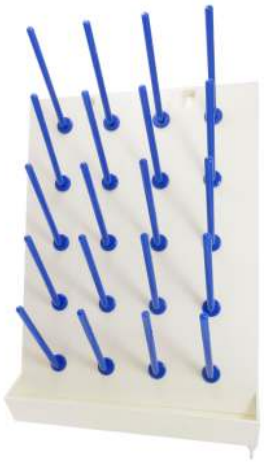

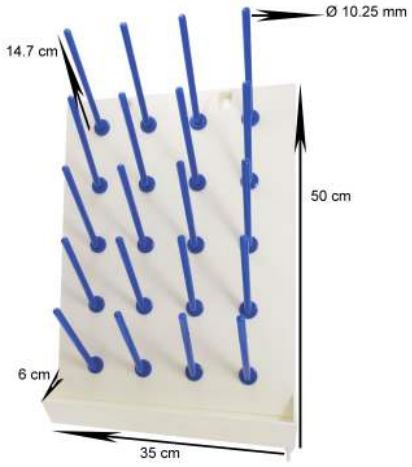

MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1208

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wandafdruiprek voor laboratoriummateriaal

Beschrijving : Vervaardigd van ABS en polycarbonaat. Het rek is bedoeld om hangend aan de muur te gebruiken. Voorzien van een lekbak voor het opvangen van restwater met een afvoer om het legen te vergemakkelijken.


TECHNISCHE GEGEVENS


referentie	type	h (mm)	b (mm)	stuks per ref.
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

PRODUKTFOTO

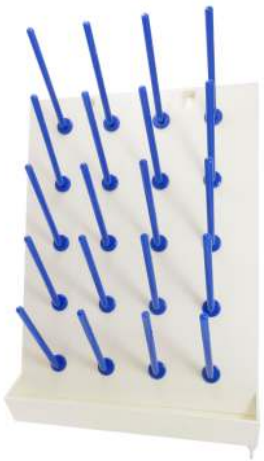

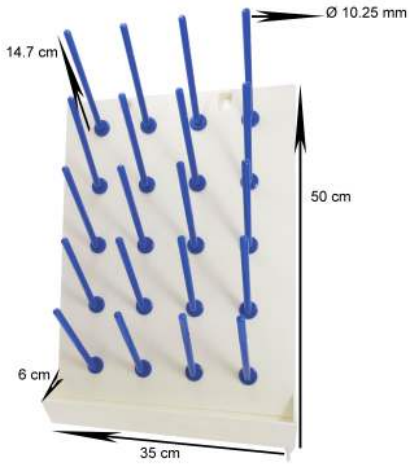

MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1208

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Abtropfbrett für Labormaterial, zum Aufhängen

Beschreibung : Aus ABS und Polycarbonat. Zur Montage an der Wand. Der untere Teil besteht aus einer Ablaufrinne, die Restwasser auffängt und einen Abfluss besitzt, der die Entleerung erleichtert.


TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	Typ	H (mm)	B (mm)	Stückzahl pro Artikel
DRAI-P20-001	20 Positions	460	350	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRAI-P20-001	14,976	1,93	73269098	08434868055414

PRODUKTFOTO

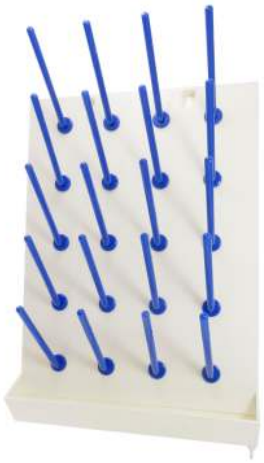

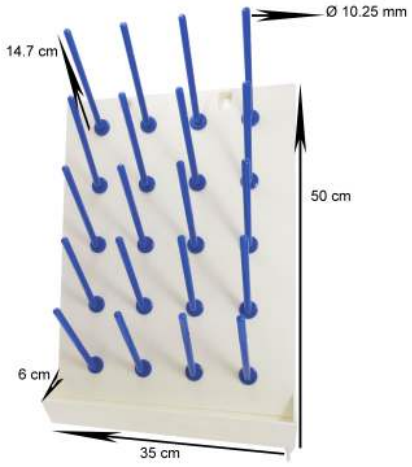

MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (100) ºC