# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1947

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, VOLT VX80**

**Descripción** : Sistema vertical robusto para PAGE y SDS-PAGE. Incluye placas de vidrio con juntas integradas para evitar fugas de gel. Bastidor con sistema de cierre tipo leva que asegura una alineación precisa. Peines especiales que no interfieren con la polimerización del gel. Capacidad para correr 4 geles simultáneamente. Tiempo de corrida estándar de 45 minutos a 200 V. Compatible con sistema de transferencia Volt TX90

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


## DATOS TÉCNICOS

| referencia | dimensiones del gel (mm) | número de geles | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## FOTO DEL PRODUCTO

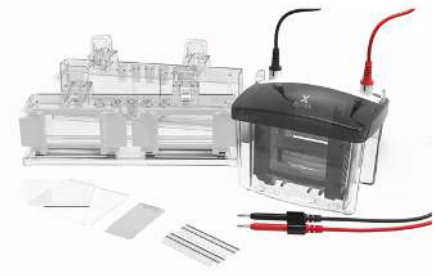



# Product page EN

Date rev.: 02/03/2026
Doc. Ref: PDS-1947

## GENERAL INFORMATION

**Product name : VERTICAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT VX80**

**Description** : Robust vertical system for PAGE and SDS-PAGE. Supplied with glass plates featuring integrated gaskets to prevent gel leakage. Frame with cam-type locking system ensures precise alignment. Special combs designed not to interfere with gel polymerization. Capacity to run 4 gels simultaneously. Standard run time: 45 minutes at 200 V. Compatible with the Volt TX90 transfer system

CE Complies with the specifications defined in the European directive


## TECHNICAL DATA

| reference | gel dimensions (mm) | number of gels | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## PRODUCT PHOTO

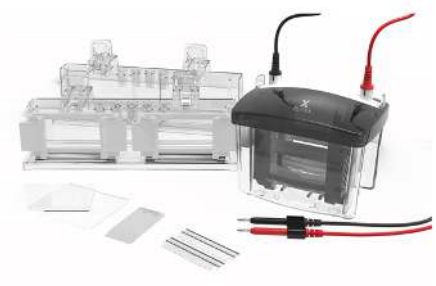



# Fiche produit FR

Date : 03/02/2026
Ref. Doc : PDS-1947

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE VERTICALE, VOLT VX80**

**Description** : Système vertical robuste pour PAGE et SDS-PAGE. Plaques de verre avec joints intégrés pour éviter toute fuite de gel. Châssis équipé d'un système de verrouillage à came assurant un alignement précis. Peignes spécifiques n'interférant pas avec la polymérisation du gel. Capacité d'observation de 4 gels simultanément. Temps de migration standard de 45 minutes à 200 V. Compatible avec le système de transfert Volt TX90

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | dimensions du gel (mm) | nombre de gels | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## PHOTO PRODUIT

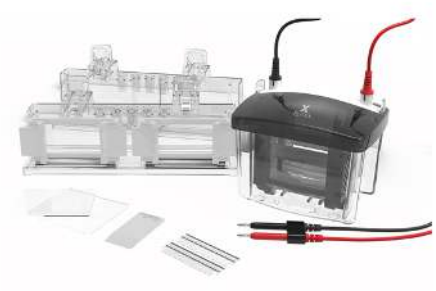



# Scheda prodotto IT

Data: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1947

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI VERTICALE, VOLT VX80**

**Descrizione** : Sistema verticale robusto per PAGE e SDS-PAGE. Include piastre in vetro con guarnizioni integrate per evitare perdite di gel. Telaio con chiusura a leva che garantisce un allineamento preciso. Peine speciali che non interferiscono con la polimerizzazione del gel. Capacità di analizzare 4 gel simultaneamente. Durata standard: 45 minuti a 200 V. Compatibile con il sistema di trasferimento Volt TX90

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


## DATI TECNICI

| referenza | dimensioni del gel (mm) | numero di gel | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## FOTO DEL PRODOTTO

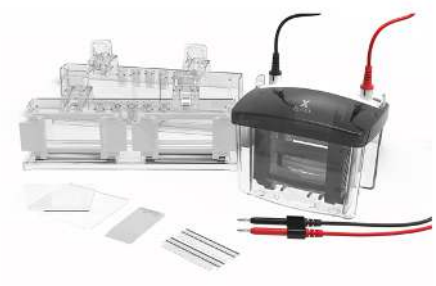



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1947

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : VERTICAAL ELEKTROFORESESYSTEEM, VOLT VX80**

**Beschrijving** : Robuust verticaal systeem voor PAGE en SDS-PAGE. Inclusief glasplaten met geïntegreerde afdichtingen om geluitloop te voorkomen. Frame met klepsluiting voor een nauwkeurige uitlijning. Speciale kammen die de polymerisatie van de gel niet verstoren. Mogelijkheid om 4 gels tegelijkertijd te observeren. Standaard looptijd van 45 minuten bij 200 V. Compatibel met Volt TX90-overdrachtssysteem

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | afmetingen van de gel (mm) | aantal gels | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## PRODUKTFOTO

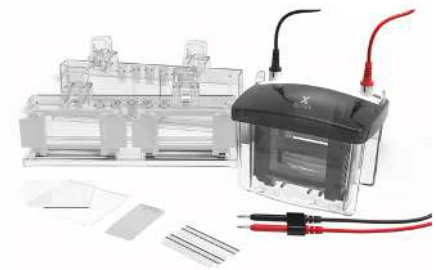



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/02/2026
Ref. Dok.: PDS-1947

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : SYSTEM ZUR VERTIKALTEN ELEKTROPHORESE, VOLT VX80**

**Beschreibung** : Robustes vertikales System für PAGE und SDS-PAGE. Enthält Glasplatten mit integrierten Dichtungen, um ein Auslaufen des Gels zu verhindern. Rahmen mit Hebelverschlusssystem, das eine präzise Ausrichtung gewährleistet. Spezielle Kämme, die die Polymerisation des Gels nicht beeinträchtigen. Möglichkeit, 4 Gele gleichzeitig zu beobachten. Standardlaufzeit von 45 Minuten bei 200 V. Kompatibel mit dem Transfersystem Volt TX90.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Maße des Gels (mm) | Anzahl der Gele | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 83 x 73 | 1 - 4 | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| ELFV-X80-001 | 1,305 | 1,20 | 90272000 | 08434868117624 |

## PRODUKTFOTO

