SAUTER **DA 5-3**

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Couplemètre
Groupe de produit	Couplemètre pour serrures rotatives
Famille de produits	DA

Système de mesure	
Objet d'essai diamètre [Max]	16 cm
Plage de mesure couple [Max]	5 Nm
Lecture couple [d] (Nm)	0,001 Nm
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	500
Plage de mesure couple [Min]	0,25 Nm

Écran	
Écran type	graphique LCD
Écran résolution	128×64

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	100×160×250 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×60 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

Fonctions	
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface	
Interfaces	RS-232 de série USB-Device

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm
Type de pile/batterie	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	750 mAh
Pile tension	4,8 V
Pile – Poids individuel	50 g
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
Batterie temps de chargement	14 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	15 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

SAUTER **DA 5-3**

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals etc.

Services	
Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-120

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	375×325×115 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,0 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d’expédition	3,7 kg

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761193413
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

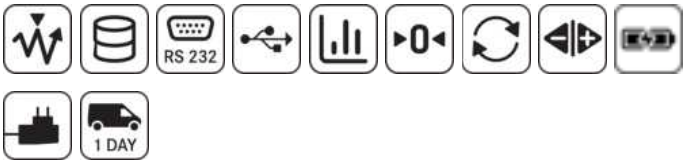

OPTION

