SAUTER **FH 500S71**

Le paquet tout-en-un pratique pour des essais rapides et faciles



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Ensemble de mesure de la force
Famille de produits	S71

Système de mesure	
Plage de mesure force [Max] (N)	500 N
Lecture force [d] (N)	0,1 N
Tête de mesure fréquence de mesure	2 kHz
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	10
Directions de force	traction compression
Unité préréglée	N
Nombre de plateformes / canaux	1

Écran	
Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	10 mm
Affichage réversible	✓

Forme de construction	
Matériau boîtier	plastique
Largeur de serrage maximale	10 mm
Force de traction/compression [Max]	500 N

Fonctions	
Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface	
Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB C
Type de pile/batterie	NiMH
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	12 h
Batterie temps de chargement	72 min
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Services	
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction)	963-161
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261

SAUTER **FH 500S71**

Le paquet tout-en-un pratique pour des essais rapides et faciles

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression)	963-361
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction)	961-161
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de compression)	961-261
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-361

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	312×170×60 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,85 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d’expédition	1,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761273634
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

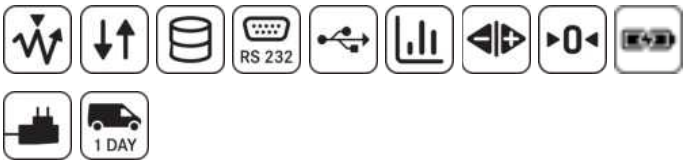

OPTION

