# SAUTER **FS 2-200**

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes




## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Mesure de force |
| Groupe de produit | Dynamomètre digital |
| Famille de produits | FS |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Plage de mesure force [Max] (N) | 200 N |
| Lecture force [d] (N) | 0,04 N |
| Tête de mesure fréquence de mesure | 1000 Hz |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 150% |
| Unité préréglée | N |
| Nombre de plateformes / canaux | 2 |

## Écran

| | |
|---|---|
| Écran type | TFT, couleur |
| Écran résolution | 320×480 |
| Langues de l'interface utilisateur | Allemand<br>Anglais<br>Français<br>Espagnol<br>Italien |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 71×31×180 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 71×31×180 mm |
| Dimensions afficheur (L×P×H) | 71×31×180 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Matériau boîtier de l'écran | plastique |
| Montage - Application de la force | Filetage mâle M6 |

## Fonctions

| | |
|---|---|
| Fonction Peak | ✓ |
| Fonction mémoire | ✓ |
| Fonction statistique | ✓ |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | sélectionnable |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | USB-Device |

## Alimentation en énergie

| | |
|---|---|
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation type | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | UK |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] | 5 V, 1 A |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | USB C |
| Type de pile/batterie | Li-Ion |
| Connexion de la batterie | Connecteur de baignoire 2 pôles |
| Pile capacité | 2.400 mAh |
| Pile tension | 3,7 V |
| Nombre de cellules de pile | 1 |
| Pile – Poids individuel | 44 g |
| Pile – Poids total dans l'article | 44 g |
| Pile – Structure/forme | Assemblage indissociable de cellules (pack) |
| Capacité de la pile (Wh) | 8,88 Wh |
| Pile – Teneur en lithium | 720 mg |
| Tests selon UN 38.3 réussis | ✓ |
| Batterie | 3,7V, 2400mAh |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 5 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 8 h |
| Batterie temps de chargement | 8 h |
| Pile/batterie connectée | connexion électrique fixe, non isolée |

# SAUTER **FS 2-200**

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

| Homologation | |
|---|---|
| Sigle CE | ✓ |

| Services | |
|---|---|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction) | 963-161 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de compression) | 963-261 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression) | 963-361 |
| Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction) | 961-161 |
| Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression) | 961-261 |
| Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) | 961-361 |

| Emballage & expédition | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 280×185×90 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,40 kg |
| Poids brut env. | 1,4 kg |
| Poids d'expédition | 1,25 kg |

| Informations sur le produit | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761237001 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD

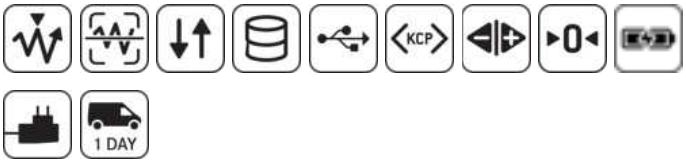


### OPTION

