



Les performances OHAUS dans une imprimante portable complète.

L'imprimante portable SF40A réunit hautes performances et fonctions multiples en accord avec les principes de qualité et de durabilité OHAUS. Simple à configurer et à utiliser et vendue à un prix modique, elle est assortie de fonctionnalités avancées. Polyvalente, elle va complètement de pair avec les balances OHAUS pour les applications en laboratoire, industrielles et d'enseignement, pour la consignation rigoureuse des résultats de pesage.

Des caractéristiques uniques :

- Aux modes d'application des instruments de pesage OHAUS s'ajoutent les modes de statistiques et de totalisation et une horloge en temps réel, autant d'outils qui facilitent la génération de rapports.
- Avec l'imprimante SF40A, vos pesages et enregistrements seront valorisés. Celle-ci se configure et s'utilise facilement et rapidement par le biais de l'interface RS232 et du logiciel de configuration pour PC.
- Avec 13 langues d'impression, il est possible d'imprimer les données dans la langue du périphérique connecté pour une cohérence universelle.

SF40A Imprimante à impact

Modèle	SF40A
Nombre de colonnes	40 colonnes
Vitesse d'impression	Environ 1,2 lignes par seconde
Modes d'application	Totalisation, statistiques (l'impression des statistiques comprend le nombre d'échantillons, la valeur moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, le différentiel min-max, et la somme totale des poids des échantillons)
Rouleau de papier (L x dia.)	Papier standard 57,5 mm x Ø 60 mm maxi
Alimentation requise	Entrée d'adaptateur secteur : 100–240 V c.a., 50–60 Hz Sortie d'adaptateur secteur : 12 V c.c., 2,5 A
Interface	RS232C
Température ambiante	0 °C – 40 °C
Dimensions de l'imprimante (l x l x H)	140 x 205 x 75 mm
Poids net	740 g (rouleau de papier compris)
Poids à l'expédition	0.8 kg

Autres caractéristiques standard

Indicateur d'état, 40 caractères par ligne, permet d'effectuer des opérations de remise à zéro et de tare directement depuis l'imprimante. Fonctionnalité complète avec Adventurer™, Explorer™, Navigator™, les analyseurs d'humidité MB Series et les indicateurs 'T' Series. Les statistiques et la totalisation ne sont pas supportées sur la bascule CKW et la série Scout™.

Impression multilingue : anglais, espagnol, allemand, italien, français, chinois, coréen, japonais, russe, polonais, portugais, hongrois et tchèque.


Accessoires

Rouleaux papier (2 pièces)	12120799
Axe de rotation papier	30063920
Cassette ruban encreur	30529322
Rouleaux de papier adhésif (3 pièces)	11600388
SF40A Câble RS9 M/F (fourni)	30529323
SF40A Câble Adaptateur RS9 F/M (fourni)	30059316
SF40A Câble RS9 F/Bare Wire	80500552
Adaptateur secteur, SF40A (fourni)	30529321

Conformité

- Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 classe B, environnements de base ; FCC partie 15 classe A ; Canada ICES-003 classe A
- Marquages de conformité : CE, RCM, UKCA, CSA
- Autre : WEEE, RoHS

Dimensions

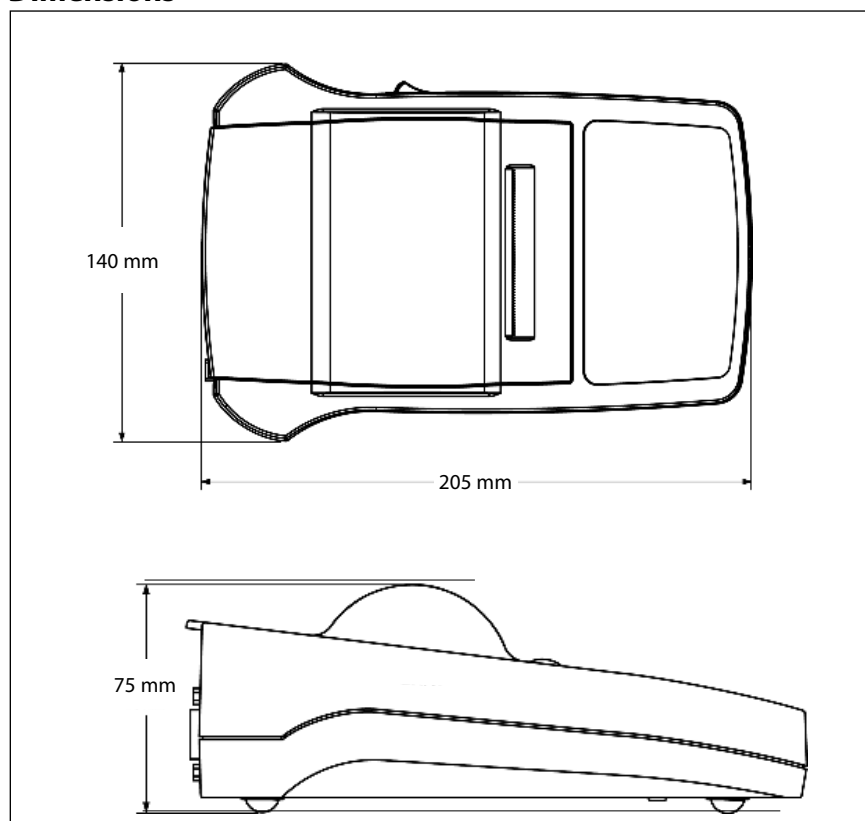

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Suisse

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication de
ce produit est certifié ISO
9001:2015.

