



Des blocs chauffants polyvalents, conçus pour un usage quotidien, avec des accessoires adaptés aux différentes applications

Les blocs chauffants polyvalents conviennent parfaitement aux applications impliquant une stabilité thermique. Toutes les unités comportent un bloc modulaire interchangeable en option, avec plus de 40 choix. Les blocs sont faciles à utiliser. Aucun outil n'est nécessaire. Le contact rapproché entre le tube et le bloc permet une rétention de chaleur optimale, ce qui se traduit par un chauffage efficace. Les modèles numériques garantissent une uniformité et une stabilité thermiques exceptionnelles pour des résultats reproductibles, tandis que les modèles analogiques constituent un choix économique.

Des caractéristiques uniques :

- Personnalisez votre application avec trois modèles. Tous les modèles garantissent une uniformité de température exceptionnelle avec une excellente stabilité thermique.
- Prévention de la contamination, pour des résultats fiables et reproductibles. Le bloc chauffant est pourvu d'un couvercle doté d'un deuxième chauffage qui permet de réduire la condensation, afin de préserver l'intégrité de l'échantillon.
- Précision de température garantie. Les modèles numériques sont dotés d'une fonction unique d'étalonnage en un seul point qui permet d'aligner l'affichage du bloc chauffant sur une référence de température externe connue pour 3 seuils de température.

Bains à sec 2 blocs

Modèle	HB2AL	HB2DG	HB2DGHL
Commande	Analogique	Numérique	Numérique (avec couvercle chauffant)
Gamme de température	Gamme basse : temperature ambiante + 5 °C - 100 °C Gamme haute : 75 °C - 150 °C	Température ambiante + 5 °C - 120 °C	Température ambiante + 5 °C - 100 °C
Stabilité à 37 °C	+/-1,5°C (120V) +/-2°C (230V)	+/-0,1°C (120V) +/-0,2°C (230V)	
Uniformité à l'intérieur du bloc à 37 °C.	+/-0,1°C (120V) +/-0,4°C (230V)	+/-0,1°C (120V) +/-0,2°C (230V)	+/-0,1°C (120V) +/-0,1°C (230V)
Temps de chauffage pour arriver à 100 °C	≤ 16 min		≤ 30 min
Calibrage de la température	NA	Oui	
Nombre de blocs	2		
Protection contre le dépassement	NA	10 °C au-dessus du point de consigne	
Environnement de travail	18 °C à 33 °C, humidité relative de 20 % à 80 %, sans condensation		
Alimentation	230 V, 0,92 A, 50/60 Hz		230 V, 1,65 A, 50/60 Hz
Consommation	210 W		400 W
Dimensions (L x P x H)	203 x 391 x 89 mm		203 x 391 x 178 mm
Poids net	2,8 kg		3,1 kg

Autres caractéristiques et équipements standard

Commande par pavé tactile et alarme sonore (modèles numériques), châssis en acier peint. Les modèles numériques incluent un porte-tige avec bouton de verrouillage, un cordon à 3 fils amovible et un adaptateur (inclus).


Conformité

- **Sécurité du produit** : EN 61010-1, EN 61010-2-051
- **Compatibilité électromagnétique** : EN 61326-1 Classe A, environnements industriels
- **Marques de conformité** : CE, RCM, UKCA, TÜV SÜD.

Accessoires

Bloc module 10 mm tube de test, 24 puits	30400151	Bain de sable, unité à 2 blocs	30400174
Bloc module 12/13 mm, 20 puits	30400152	Sable, sac de 0,5 kg.	30400177
Bloc module 15/16 mm, 12 puits***	30400153	Grenaille en acier inoxydable, 0,5 kg	30400178
Bloc module 20 mm tube de test, 8 puits***	30400154	Capot basse température 2 blocs *	30400179
Bloc module 25 mm tube de test, 6 puits***	30400155	Bloc module pour fioles de 12 mm de diamètre, 20 puits	30400182
Combinaison bloc module - bloc tube de test :		Bloc module pour fioles de 15 mm de diamètre, 20 puits	30400183
6 mm, 12/13 mm, 25 mm***	30400156	Bloc module pour fioles de 17 mm de diamètre, 12 puits	30400184
Bloc module 0,5 ml micro, 30 puits	30400157	Bloc module pour fioles de 19 mm de diamètre, 12 puits	30400185
Bloc module 6 mm tube de test, 30 puits	30400158	Bloc module pour fioles de 21 mm de diamètre, 9 puits.	30400186
Bloc module 1,5 ml micro, 20 puits	30400159	Bloc module pour fioles de 23 mm de diamètre, 8 puits.	30400187
Bloc module solide	30400160	Bloc module pour fioles de 25 mm de diamètre, 8 puits.	30400188
Bloc module cuvette - 12 cuvet, 2 puits	30400161	Bloc module pour fioles de 28 mm de diamètre, 6 puits.	30400189
Bloc module 11,5/1,5 ml microcentrifuge, 20 puits	30400162	Bloc module pour fioles de 16 mm de diamètre, 15 puits	30400190
Bloc module 250 microlitre/6 mm, 30 puits	30400163	Bloc module, tube de 2 ml, 20 puits.	30400191
Bloc module plaquette de titrage	30400164	Bloc module, tube Corning 2 ml, 20 puits	30400192
Bloc module 12/13 mm, 16 puits	30400165	Configuration avec combinaison bloc module - tube de centrifugeuse :	
Double bloc module solide	30400166	50 ml - 2 puits, 15 ml - 3 puits, 1,5 ml - 4 puits***	30400193
Bloc module 35 mm tube de test, 4 puits***	30400167	Combinaison bloc module - microtube :	
Bloc module 50 ml centrifuge conique, 5 puits***	30400168	2 ml - 5 puits, 1,5 ml - 10 puits, 0,5 ml - 6 puits	30400194
Bloc module 0,2 ml micro, 80 puits	30400169	Bloc module 17/18 mm, 12 puits***	30400195
Bloc module 0,2 ml micro, 64 puits	30400170	Kit de sonde en acier inoxydable **	30400246
Bloc module 0,2 ml Double bloc 96 trous	30400171	* NA pour HB2DGHL	
Bloc module 15 ml centrifuge conique, 12 puits***	30400172	** NA pour HB2AL	
		***Le bloc chauffant HB2DGHL s'adapte à différentes tailles de tubes jusqu'à 85 mm de hauteur	

Dimensions

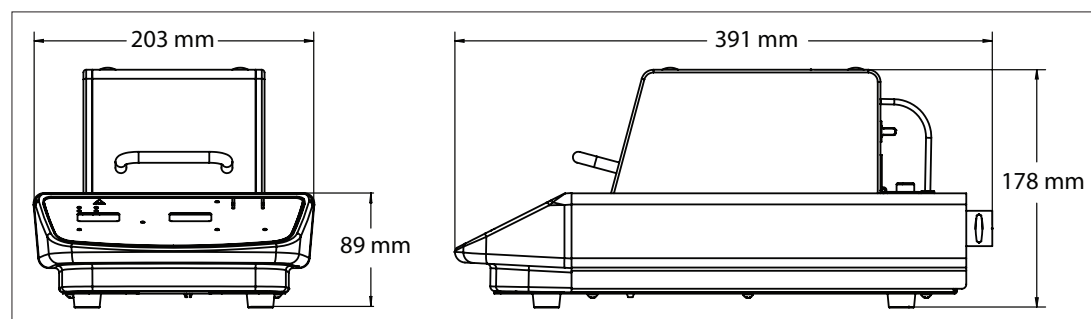

80775618_C 20240624 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication
de ce produit est certifié
ISO 9001:2015.

