



Defender® 5000

Indicateurs standard



Indicateur multifonctions pour applications industrielles standard

La nouvelle génération d'indicateurs multifonctions OHAUS de la série Defender 5000 est idéale pour une utilisation conjointe avec les balances de table et plateformes au sol et ce pour une multitude d'applications y compris en production, le conditionnement, l'inventaire et l'expédition. De conception robuste et équipée de caractéristiques avancées telles que la configuration de formats d'impression, la sortie de données BPL/BPF, la gestion des utilisateurs/bibliothèques et des multiples options de connectivité, la série Defender 5000 est destinée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.

Caractéristiques standard :

- **L'indicateur guide l'utilisateur à l'aide de messages affichées à l'écran**
Lisez aisément les messages affichés à l'écran sur un grand afficheur rétroéclairé. Le clavier alphanumérique et les touches de fonction offrent une utilisation simple et intuitive. Les messages contextuels à l'écran ainsi que les touches de fonctions directes vous guideront tout au long de la manipulation.
- **Multiples options de connectivité pour un transfert et un stockage pratique des données**
Les résultats peuvent être enregistrés sur la carte Micro SD. Sortie de données grâce à l'interface RS232 intégrée ou via des interfaces optionnelles comprenant des ports RS232/RS485/USB, un port Ethernet, une connexion Bluetooth/Wi-Fi, une sortie analogique et une carte entrée/sorties à relais distincte.
- **Multiples modes d'application et capacité de stockage pour une plus grande flexibilité**
Comprend les applications industrielles courantes. Prend également en charge une bibliothèque de 50 000 articles et 1 000 profils d'utilisateur pouvant être téléchargés et ajoutés pour une configuration facile (grâce à une carte SD). Fonction BPF/BPL avec heure/date pour la traçabilité des résultats.
- **Installation facile avec la fonction EasyConnect**
Les raccordements des indicateurs aux bases DEFENDER 5000 sont simplifiés et ne nécessitent pas de configuration supplémentaire.

Ingeniously Practical

Defender[®] 5000 *Indicateurs standard*

Utilisation simplifiée

Les résultats sont facilement lisibles sur le large afficheur LCD transreflectif à matrice de point du Defender 5000, même en plein soleil. L'interface SmartText 3.0 vous guidera à travers toutes les caractéristiques uniques et avancées du Defender 5000. Grâce à cinq touches de fonction, le logiciel SmartText 3.0 facilite l'utilisation d'une balance avancée et réduit le temps de formation des opérateurs



Multiples options de connectivité

Les résultats des pesées peuvent être facilement exportés grâce au port RS232 et au lecteur de cartes Micro SD intégrés en standard. Des options de connectivité supplémentaires incluent un deuxième dispositif RS232, RS485 ou USB ; la connectivité Ethernet et Wi-Fi/Bluetooth.

À l'aide de l'option analogique (4-20 mA ou 0-10 V) et l'E/S distincte 2 entrées/4 sorties, le nouvel indicateur Defender 5000 peut également être utilisé pour les systèmes à courant porteur en ligne (PLC).



Simplicité du fonctionnement

Comprenant les applications les plus communes telles que le pesage en pourcentage, le comptage de pièces avec optimisation du poids moyen unitaire, le plus-moins, le contrôle du poids, la pesée dynamique ou le maintien de l'afficheur, le Defender 5000 répond aux besoins de pesage et de mesure de presque toutes les applications industrielles ou procédés de fabrication. De nombreux modes d'application éliminent la nécessité de longs calculs manuels fastidieux. BPF/BPL avec heure/date pour la traçabilité des résultats.

Équipé d'une carte Micro SD, le Defender 5000 permet de stocker jusqu'à 50 000 articles et 1 000 profils d'utilisateurs. Les résultats de pesage peuvent être enregistrés dans la mémoire Alibi ou dans un format standard pour répondre à vos besoins de stockage de données.



Installation facile

La dernière technologie EasyConnectTM permet de connecter librement l'indicateur et la base Defender 5000 sans configuration supplémentaire. Plug & Play - gagnez du temps et de l'argent pour l'installation et le réglage.




Defender[®] 5000 Indicateurs standard


Spécifications relatives aux indicateurs

TD52P		TD52XW
Fabrication	Boitier ABS, support recouvert en acier peint	Acier inoxydable 304, support en acier inoxydable
Protection	N/A	IP68
Taux de conversion A/D	80 Hz	
Sélections de portée	999 999 avec cinq décimales	
Maximum Résolution d'affichage	1:75,000	
Résolution maximale homologuée	1:10 000 (CE, OIML & NTEP/mesure Canada) Classe III ou 2 × 3 000e à 0,8 µV/e (CE, OIML)	
Unités de pesage	Kilogramme, gramme, livre, once, livre: once, tonne (tonne métrique), tonne (tonne courte), unité personnalisée	
Modes d'application	Pesage de base, pesage en pourcentage, comptage de pièces avec poids de pièce moyen optimisé, plus-moins/contrôle du poids, pesée dynamique/maintien de l'afficheur	
Afficheur	Affichage LCD à matrice de point avec rétroéclairage LED blanc, 256 x 80 pixels	
Clavier	6 touches de fonction, 5 rapides, 12 commutateurs à membrane alphanumériques	
Suivi zéro automatique	Désactivé, 0,5 d, 1 d ou 3 d	
Gamme de remise à zéro	2 % ou 100 % de la portée	
Calibrage	Zéro, portée ou linéaire en 3 points	
Calibrage de la portée	1 kg ou 1 lb pour la portée	
Résolution interne	1 137 000 comptages par mV/V	
Type/filtration numérique	Niveau de la moyenne	
Tension d'excitation de capteur	5VDC	
Entraînement capteur	Jusqu'à 8 capteurs de 350 ohms	
Sensibilité d'entrée des capteurs	Jusqu'à 3 mV/V	
Temps de stabilisation	2 secondes max.	
Alimentation	Alimentation universelle 100-240 V CA/50/60 Hz, raccordement fixe (TD52XW) ou cordon de ligne (TD52P), batterie lithium rechargeable (en option)	
Autonomie de la batterie	Utilisation continue de 20 heures	
Interface	Standard RS232, carte Micro SD (incluse) En option Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth, deuxième RS232/RS485/USB, sortie analogique, E/S numérique à 2 entrées/4 sorties	
Dimensions d'expédition	300 x 265 x 135 mm	
Poids net approximatif	1.5 kg	2 kg
Poids approximatif à l'expédition	2 kg	2.5 kg
Plage de la température de fonctionnement	-10°C à 40°C	

TD52P

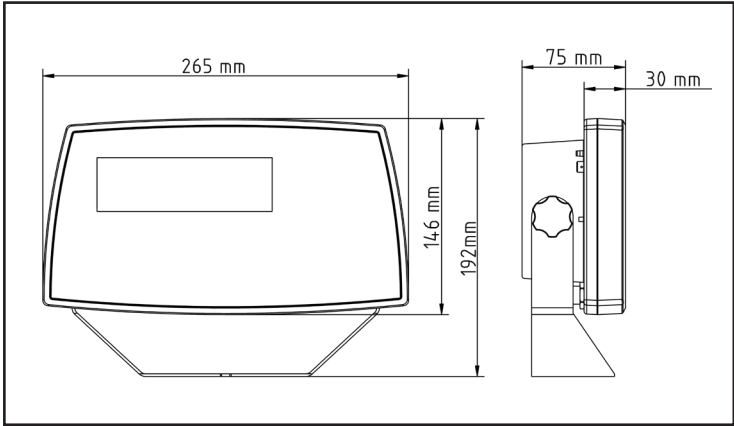

TD52XW

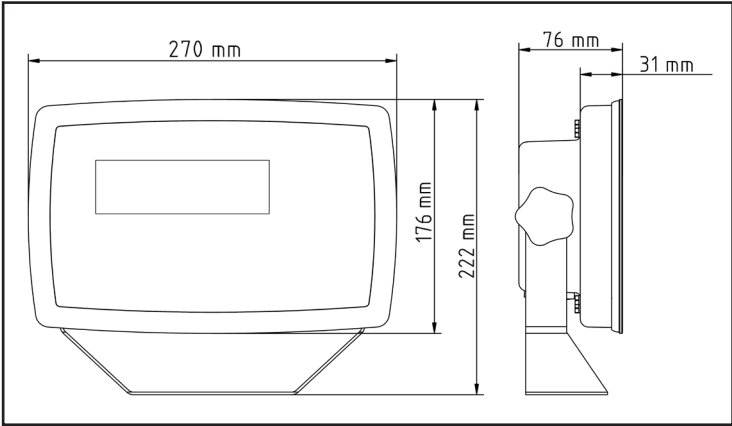

Defender[®] 5000 Indicateurs standard

Modes d'application



Pesage : Permet à l'utilisateur de déterminer le poids d'échantillons dans l'unité de mesure choisie.



Comptage de pièces : Compte les échantillons d'un poids uniforme. Le logiciel d'optimisation automatique avancé recalcule le poids de pièces moyen à mesure que le poids total augmente.



Plus-Moins/Comptage : Compare le poids/comptage d'un échantillon par rapport à des limites cibles. Connexion avec le kit E/S distinct et le kit colonne lumineuse pour les voyants de contrôle externes.



Pesage en pourcentage : Mesure le poids d'un échantillon sous la forme d'un pourcentage du poids de référence préétabli.



Pesée dynamique et Maintien de l'afficheur : Pèse une charge instable. La balance prend une moyenne des poids sur une période déterminée. Le mode de maintien de l'afficheur permet de conserver manuellement et automatiquement le dernier poids stable sur l'afficheur.

Autres caractéristiques et équipements standard

Symboles plus/moins avec choix de fonctions et configuration de signaux sonores, commutateur de verrouillage du menu, langues multiples, paramètres ambiants sélectionnables et impression auto, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, paramètres de réglage du contraste sélectionnables, atténuation automatique, extinction automatique, auto tare, économiseur d'écran.

Autres caractéristiques

Six formats d'impression existent au total pour que vous puissiez imprimer toutes les données nécessaires. Un format simple est prédéfini pour imprimer rapidement, ainsi que cinq autres personnalisable pour imprimer exactement les informations nécessaires à votre application, ce qui élimine toute confusion et réduit le temps consacré à parcourir des données inutiles.

Conformité

- **Métrologie :** OIML R76 (Certificat R76/2006-A-NL1-18.13)
- **Sécurité du produit :** CEI/EN 61010-1 ; CAN/CSA C22.2 61010-1 ; UL61010-1
- **Compatibilité électromagnétique :** CEI/EN 61326-1, Classe B, Environnements de base ; FCC, partie 15, classe B ; Canada ICES-003 Classe B
- **Marquages de conformité :** conformité CE ; CSA ; RCM

Accessoires

Clé Wi-Fi/BT, OHAUS (Requiert 30424406) ²	30412537
Kit de sortie analogique, TD52 ³	30424403
Deuxième port RS232/RS485/USB, TD52 ³	30424404
Kit de batterie, Li-ion, TD52	30424405
Port USB pour clé, TD52	30424406
Colonne lumineuse, R-Y-G, IP65, 24 V CC	30424021
Ensemble de housse protection en utilisation, TD52P	30424022
Ensemble de housse protection en utilisation, TD52XW	30424023
Ensemble de housse protection en utilisation (10), TD52P	30469948
Ensemble de housse protection en utilisation (10), TD52XW	30469949
Fixation murale, SST, TD52XW	30424026
Fixation murale, CS, TD52P	30424027
Extension de câble pour cellule de pesée, 9 mètres, D52 ¹	30424409
Presse-étoupe M16 avec ferrite, pour TD52	30379716
Carte Micro SD, 8G	30303533
E/S avec relais (2 entrées/4 sorties) ¹³	30097591
Kit Ethernet, D522	30429666
Imprimante SF40A	30064202

¹ Ne pas utiliser pour les applications approuvées ² N'en utiliser qu'une à la fois ³ N'en utiliser qu'un à la fois

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Suisse

e-mail: ssc@ohaus.com
Tél: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tél: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

OHAUS Corporation est
un fabricant certifié con-
formément à la norme
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Système d'assurance
qualité agréé
CH16D275

