SELECT FUSION

franceeau
Eau pure et ultra pure

Production d'eau de type II et I à partir d'eau de ville - 40/80/160/320

Les systèmes de la gamme Select ont été conçu pour vous offrir fiabilité et serénité dans vos approvisionnements en eau ulta pure. Dotés d'un écran tactile permettant le suivi de la qualité et une traçabilité des opérations de maintenance et des alarmes, les Select sont le compromis parfait entre innovation, prix et durabilité. Avec leur garantie 2 ans les systèmes Select sont robustes et faciles d'entretien.

Caractéristiques :

- Peu encombrant, fiable, système sur paillasse ou mural
- Qualité d'eau conforme aux normes ISO 3696 et ASTM D1193-06
- Alarmes sonores et visuelles en cas de défaut ou valeurs non-conformes
- Ecran tactile LCD couleur
- Procédures de désinfection semi-automatique pour minimiser les interventions
- Port USB pour télécharger lesdonnées et les mises à jour logiciel

Eau d'alimentation	
Eau potable	<2000 µS/cm
Température	1-35 °C
Pression	1-6 bar

Eau pure de stockage	
Résistivité (à 25°C)	Généralement >10 MOhms.cm
Débit (à 25 °C)	6, 12, 24 et 48 L/h
C.O.T	<50 ppb
Micro-organismes*	<99% de rejet

Eau ultra pure produite	
Résistivité	Généralement >10 MOhms.cm
Distribution	Jusqu'à 2L/min
C.O.T	<5 ppb
Micro-organismes*	<0.1 cfu/mL
Particules**	Ultra-filtration
Endotoxines***	<0.001 EU/m
DNAses***	<4pg/µL
RNAses***	<0.01ng/mL



Dimensions	
Système principal (largeur x p x h)	44 cm x 56 cm x 75 cm
Cuve externe 50 L (largeur x p x h)	43 cm x 57 cm x 67 cm
Cuve externe 100 L (largeur x p x h)	43 cm x 57 cm x 75 cm

* Mesure prise directement en sortie de membrane d'osmose inverse
** Avec filtre interne
*** Après photo-oxidation double longueur d'onde

8 Rue du Courant - 33310 Lormont
05 57 77 70 94
france-eau@france-eau.com


Applications - Eau ultra pure
HPLC en phase mobile
Préparation de solution pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres techniques d'analyses
Préparation de solution pour analyse clinique

Applications - Eau pure de stockage
Remplissage de bains thermostatés
Analyse microbiologique
Alimentation laverie et autoclave



Description	Références
Select FUSION 80 IT	PUL300435
Select FUSION 80 GP	PUL300430
Select FUSION 160 IT	PUL300455
Select FUSION 160 GP	PUL300450
Select FUSION 320 IT	PUL300475
Select FUSION 320 GP	PUL300470
Cuve externe 50 L	PUL998401
Cuve externe 100 L	PUL998402

Circulation de l'eau

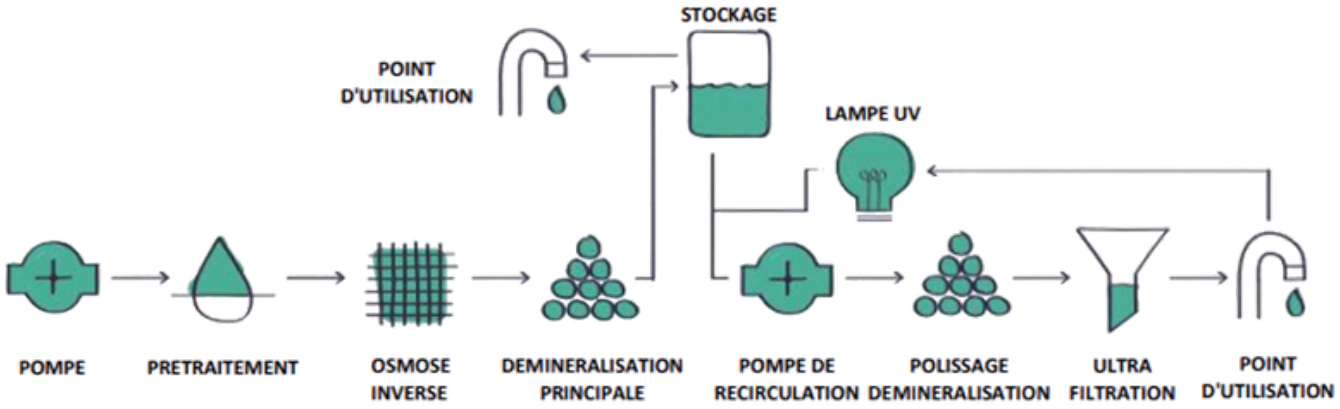

8 Rue du Courant - 33310 Lormont
05 57 77 70 94
france-eau@france-eau.com